



2VREt25 200A

R10-26

FICHE TECHNIQUE

Ind. i - Révision 06-2016



Tension	Fréquence	Puissance absorbée	Intensité absorbée	Condensateur	Débit	Vitesse de rotation	Niveau sonore	Sens de rotation	Température d'utilisation
V	Hz	W	A	μF	m³/h	RPM	dBA		Min/Max
400	50	77	0,25	-	900	2760	63	L	-20°C / +70°C
400	60	92	0,19	-	1030	3160	67	L	-20°C / +70°C
400	50				529 CFM				-4°F / 158°F
400	60				606 CFM				-4°F / 158°F

dBA : soufflage libre



NA : non applicable

ErP 2013

NA

ErP 2015


NA

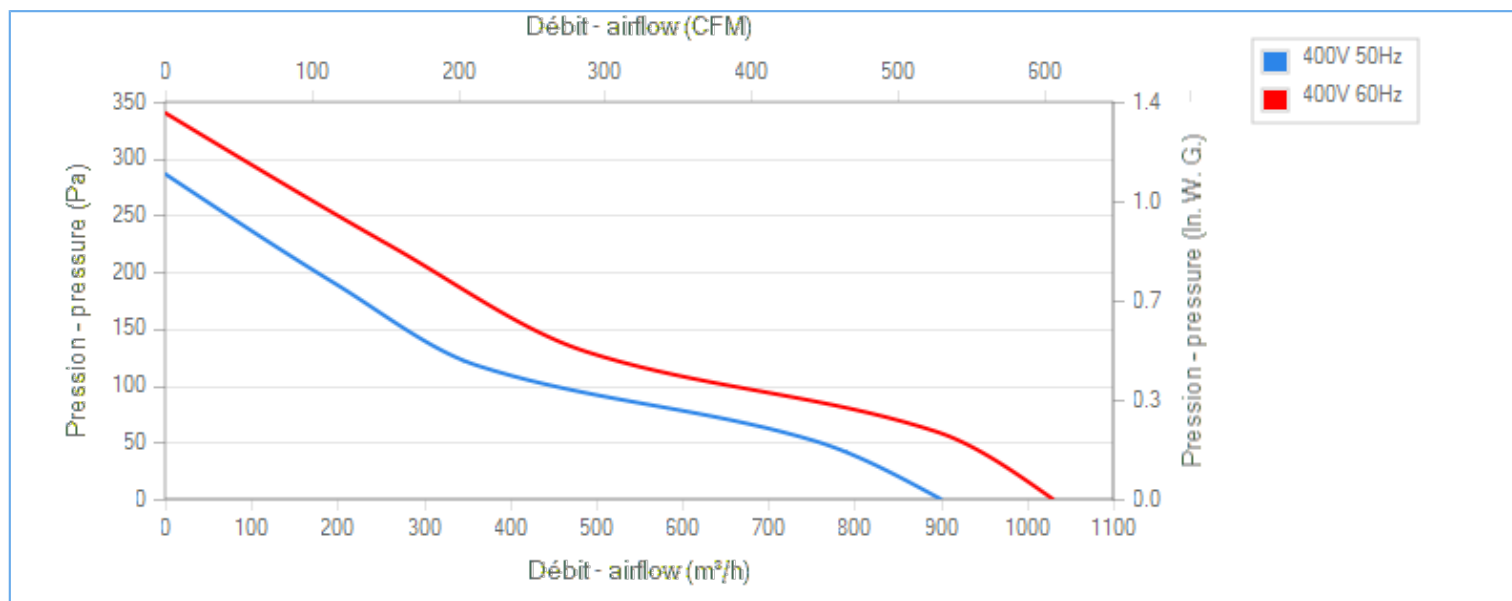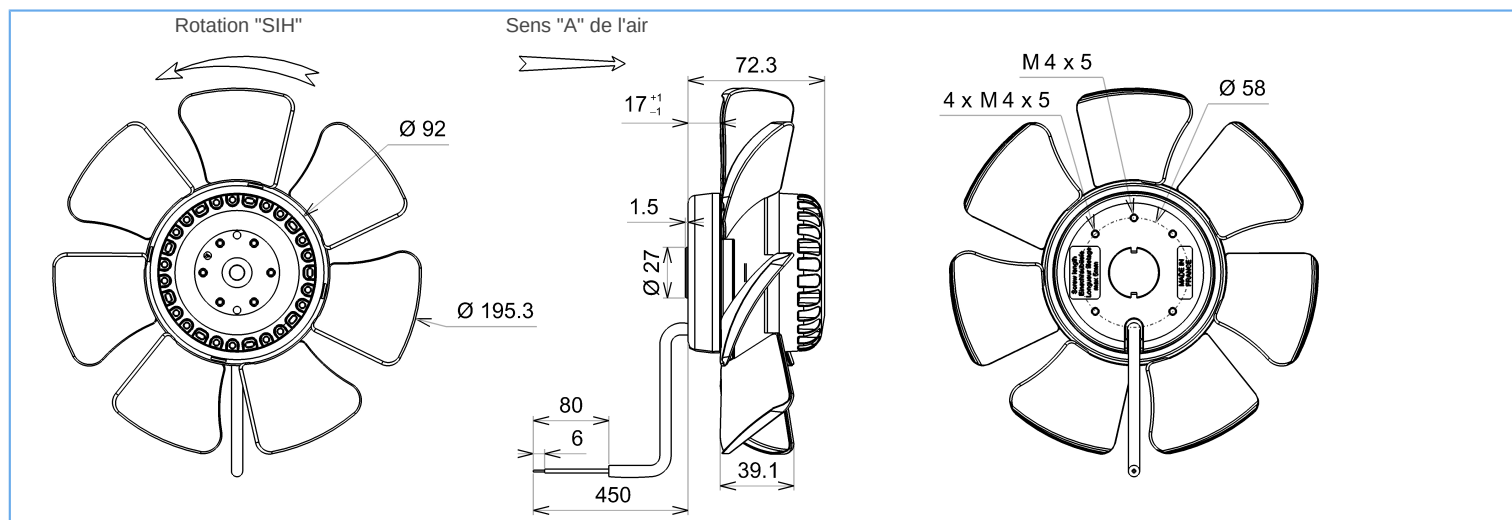

Essai réalisé avec la virole ECOFIT

Descriptif

- .Poids : 1,4 Kg
- .Roulements à billes
- .Bobinage Classe F
- .Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
- .Equilibrage G6.3
- .Hélice plastique PA 6/6
- .Rotor peint en noir



U = Noir
V = Bleu
W = Brun
PE = Vert/jaune



2VREt25 200A

R10-26

FICHE TECHNIQUE

Ind. i - Révision 06-2016



Données conformément à la directive ErP

Tension	400	V
Fréquence	50	Hz
Puissance	0,082	kW ⁽¹⁾
Débit	533	m³/h ⁽¹⁾
Pression	91	Pa ⁽¹⁾
Vitesse de rotation	2732	RPM ⁽¹⁾
(1) Au point de rendement optimal		

Directive ErP (EU 2009/125/EC) non applicable :
puissance au point de rendement optimal

Accessoires

-
-
39658
09172

Conditions de mesure

16084 VIROLE V200 RONDE

Documents

Manuel d'utilisation

www.ecofit.com/site/normes

Operating and recycling manual

www.ecofit.com/anglais/normes