



4VRE25 250V

B22-C3 p

Remplace P04-19 p

FICHE TECHNIQUE

Ind. d - Révision 11-2015



Tension	Fréquence	Puissance absorbée	Intensité absorbée	Condensateur	Débit	Vitesse de rotation	Niveau sonore	Sens de rotation	Température d'utilisation
V	Hz	W	A	μF	m³/h	RPM	dBA		Min/Max
230	50	63	0,28	2,0	1050	1395	52	L	-20°C / +60°C
230	60	72	0,32	2,0	1230	1620	55	L	-20°C / +70°C
230	50				618 CFM				-4°F / 140°F
230	60				723 CFM				-4°F / 158°F

dBA : soufflage libre




NA : non applicable

ErP 2013

NA

ErP 2015

NA

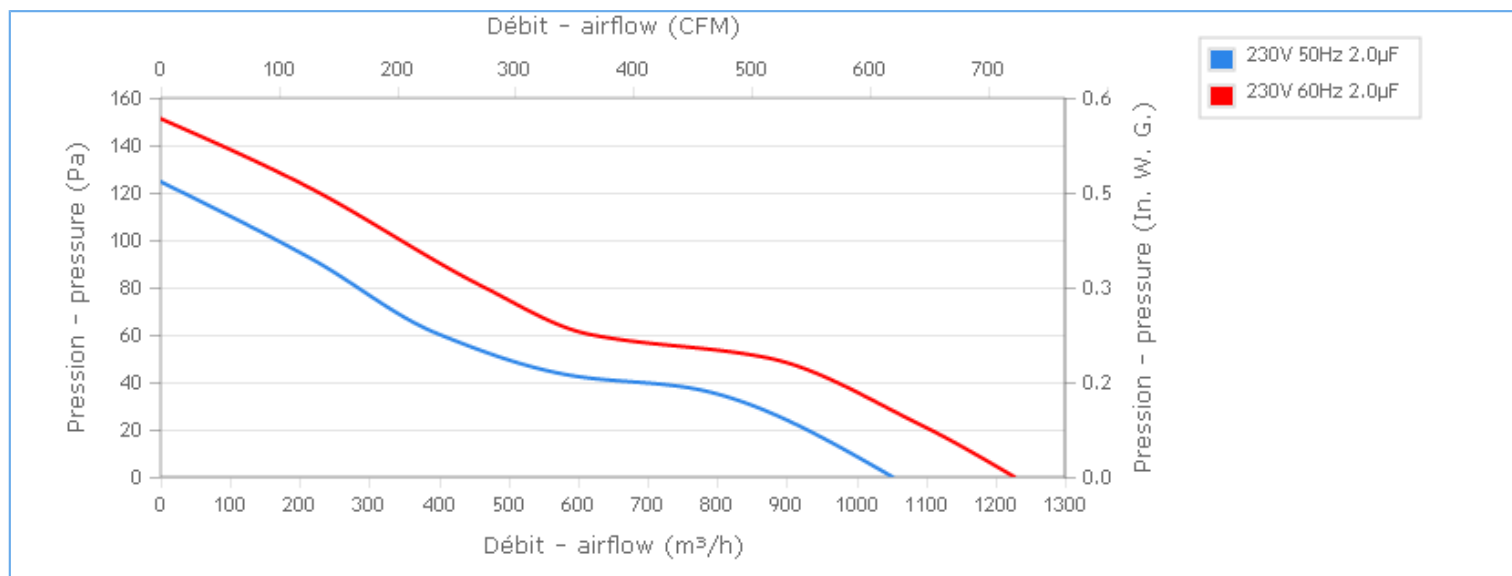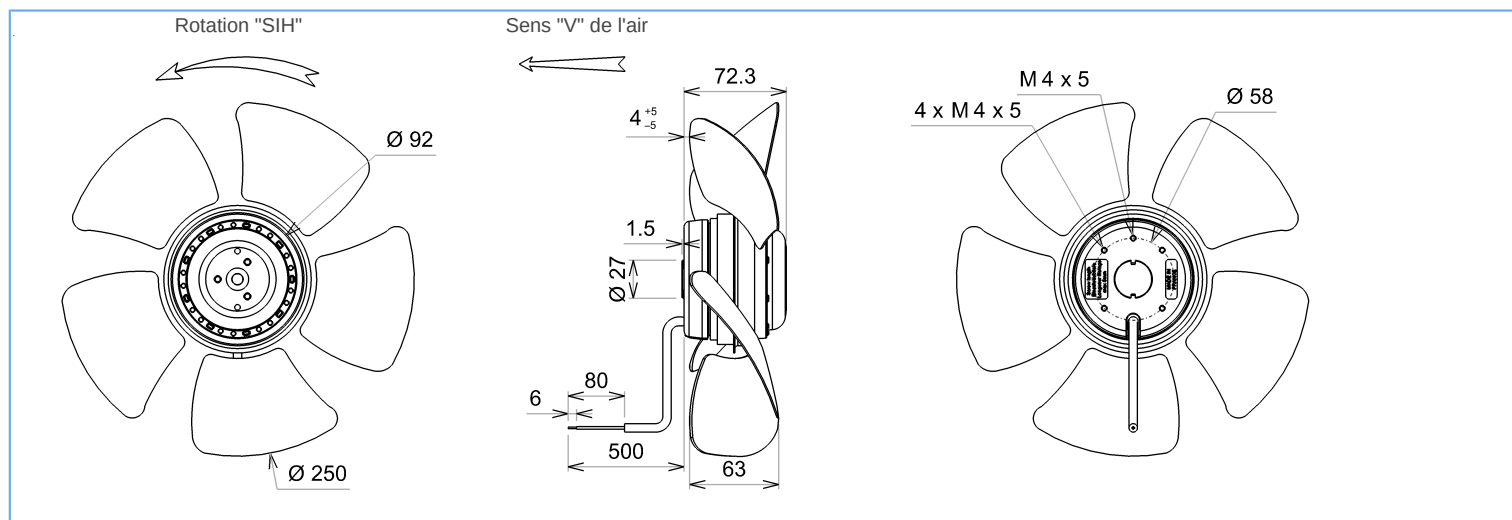


Essai réalisé avec la virole ECOFIT

Descriptif

- .Poids : 1,9 Kg
- .Roulements à billes
- .Classe F avec protecteur thermique
- .Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
- .Equilibrage G6.3
- .Hélice zinguée
- .Rotor et hélice peints en noir

U1 = Bleu
U2 = Noir
Z = Brun
PE = Vert/jaune





4VRE25 250V

B22-C3 p

Remplace P04-19 p

FICHE TECHNIQUE

Ind. d - Révision 11-2015



Données conformément à la directive ErP

Tension	230	V
Fréquence	50	Hz
Puissance	0,065	kW ⁽¹⁾
Débit	760	m³/h ⁽¹⁾
Pression	38	Pa ⁽¹⁾
Vitesse de rotation	1371	RPM ⁽¹⁾
(1) Au point de rendement optimal		

Directive ErP (EU 2009/125/EC) non applicable :
puissance au point de rendement optimal

Accessoires

19008

19008

39658

09172

Conditions de mesure



16085 VIROLE V250 RONDE

Documents

Manuel d'utilisation

www.ecofit.com/site/normes

Operating and recycling manual

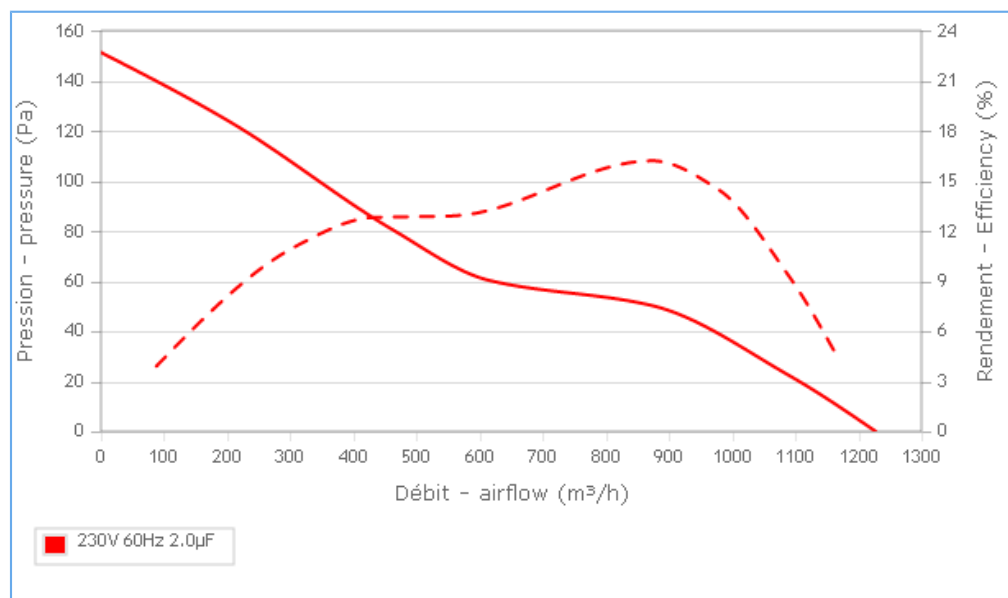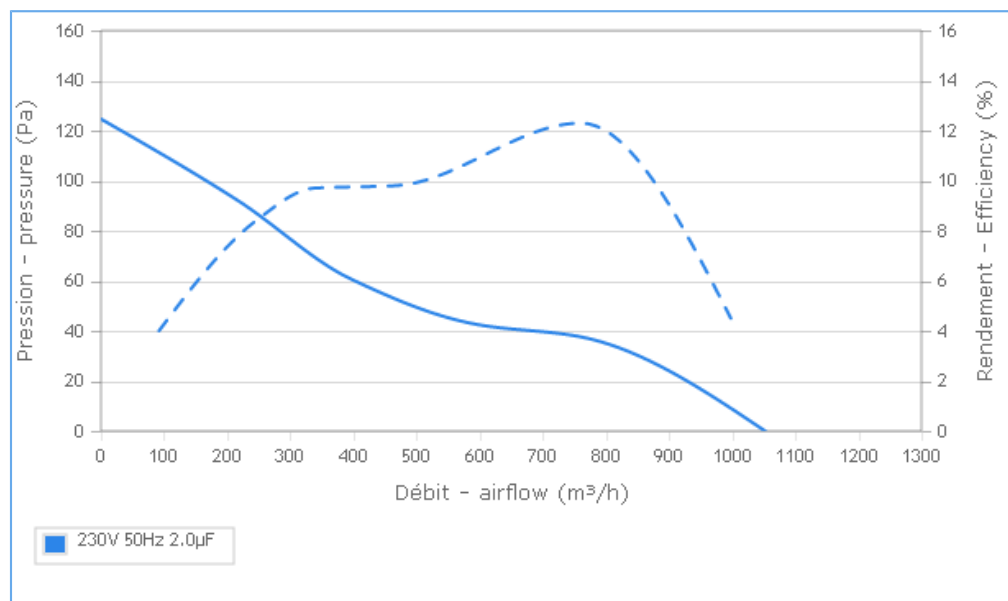www.ecofit.com/anglais/normesA041865
4RS925CN