



2GDS25 133x190R

Y43-06 p

Remplace Q07-28 p

FICHE TECHNIQUE

Ind. e - Révision 12-2015



Tension	Fréquence	Puissance absorbée	Intensité absorbée	Condensateur	Débit	Vitesse de rotation	Niveau sonore	Sens de rotation	Température d'utilisation
V	Hz	W	A	μF	m³/h	RPM	dBA		Min/Max
230	50	180	0,79	4,0	655	1370	60	R	-20°C / +60°C
230	60	188	0,82	4,0	555	1525	57	R	-20°C / +50°C
230	50				385 CFM				-4°F / 140°F
230	60				326 CFM				-4°F / 122°F

dBA : soufflage libre




NA : non applicable

ErP 2013

NA

ErP 2015


NA

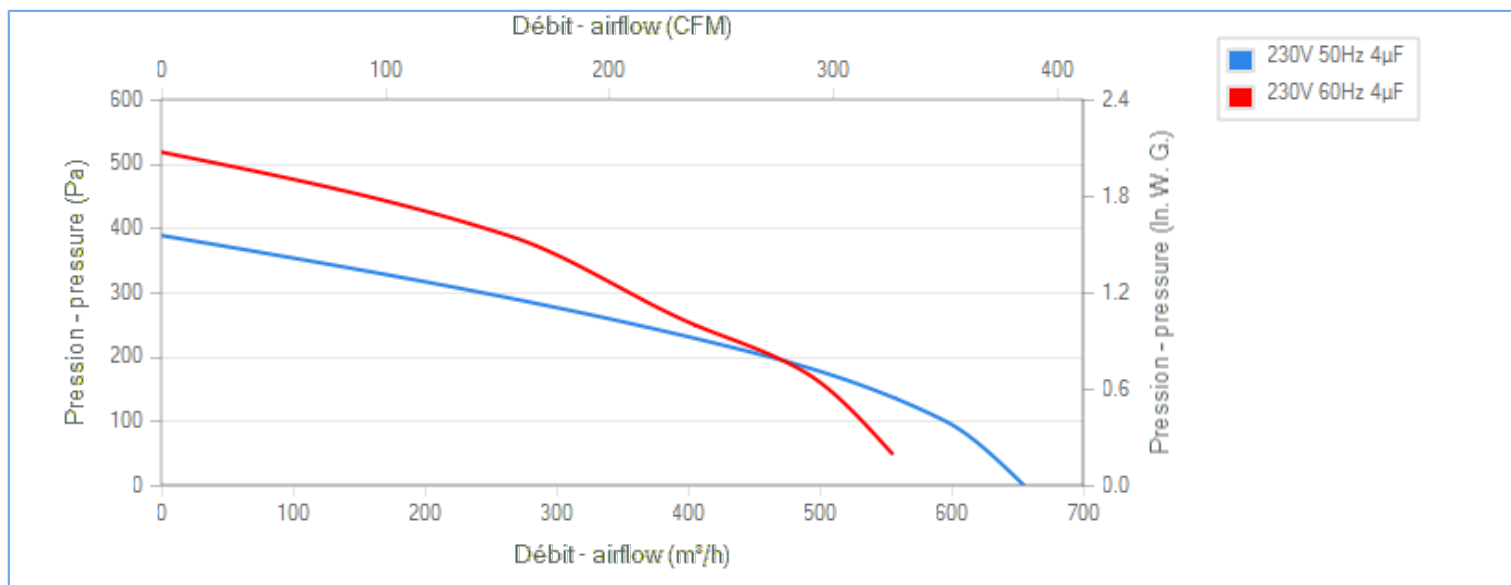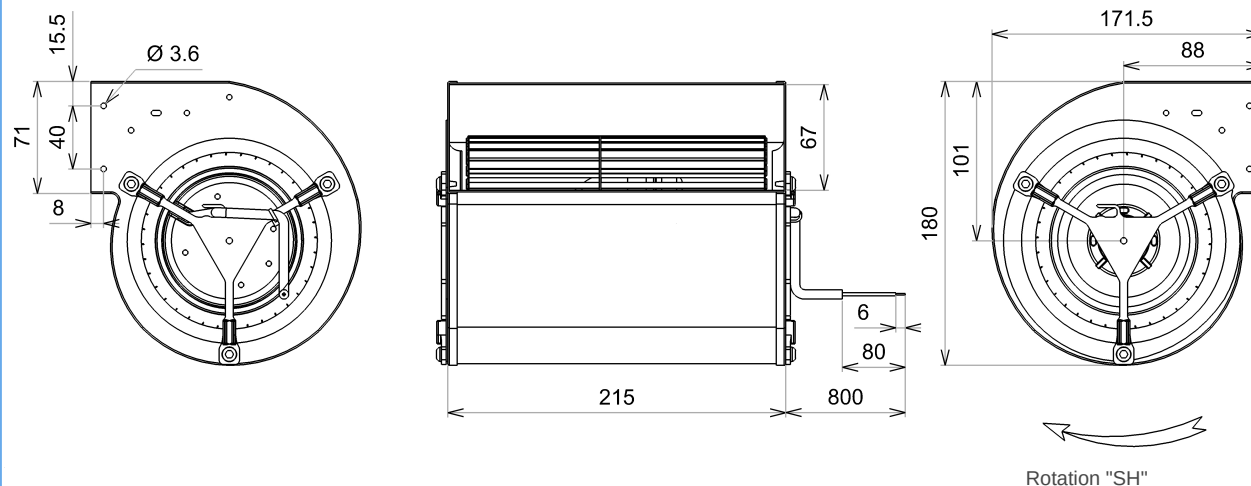

Descriptif

- .Poids : 3,4 Kg
- .Roulements à billes
- .Classe F avec protecteur thermique
- .Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
- .Equilibrage G2.5
- .Volute peinte en noir
- .Turbine tôle galvanisée

U1 = Bleu
U2 = Noir
Z = Brun
PE = Vert/jaune





2GDS25 133x190R

Y43-06 p

Remplace Q07-28 p

FICHE TECHNIQUE

Ind. e - Révision 12-2015



Données conformément à la directive ErP

Tension	230	V
Fréquence	50	Hz
Puissance	0,112	kW ⁽¹⁾
Débit	314	m³/h ⁽¹⁾
Pression	284	Pa ⁽¹⁾
Vitesse de rotation	2544	RPM ⁽¹⁾
(1) Au point de rendement optimal		

Directive ErP (EU 2009/125/EC) non applicable :
puissance au point de rendement optimal

Accessoires

19019

19019

21236

19147

Conditions de mesure

Contacter ECOFIT

Documents

Manuel d'utilisation
www.ecofit.com/site/normes

Operating and recycling manual
www.ecofit.com/anglais/normes

