

## FICHE TECHNIQUE

Ind. d - Révision 12-2015

| Tension | Fréquence | Puissance absorbée | Intensité absorbée | Condensateur | Débit   | Vitesse de rotation | Niveau sonore | Sens de rotation                                                                    | Température d'utilisation |
|---------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|---------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| V       | Hz        | W                  | A                  | μF           | m³/h    | RPM                 | dBA           |  | Min/Max                   |
| 230     | 50        | 180                | 0,79               | 4,0          | 655     | 1370                | 60            | R                                                                                   | -20°C / +60°C             |
| 230     | 60        | 188                | 0,82               | 4,0          | 555     | 1525                | 57            | R                                                                                   | -20°C / +50°C             |
| 230     | 50        |                    |                    |              | 385 CFM |                     |               |                                                                                     | -4°F / 140°F              |
| 230     | 60        |                    |                    |              | 326 CFM |                     |               |                                                                                     | -4°F / 122°F              |

dBA : soufflage libre




NA : non applicable

ErP 2013

NA


ErP 2015

NA

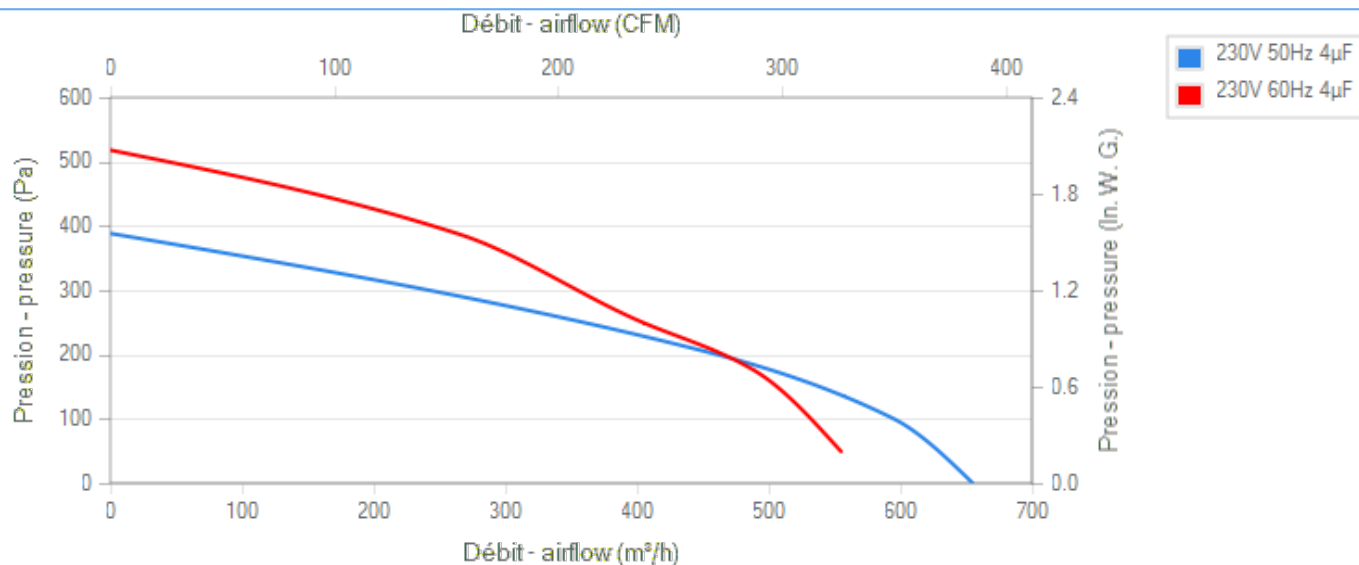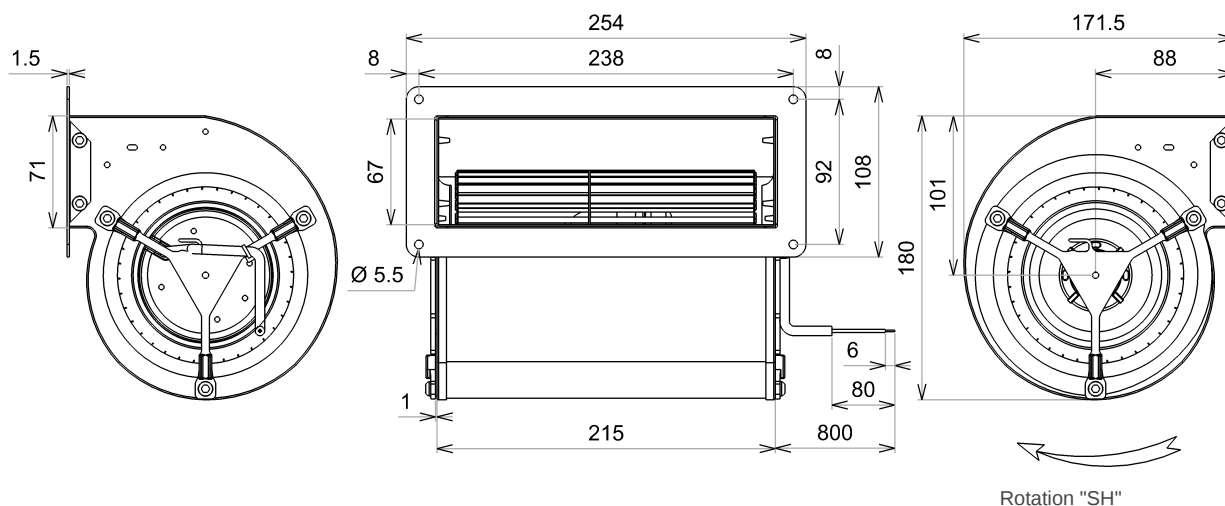

## Descriptif

- .Poids : 3,4 Kg
- .Roulements à billes
- .Classe F avec protecteur thermique
- .Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
- .Equilibrage G2.5
- .Volute peinte en noir
- .Turbine tôle galvanisée

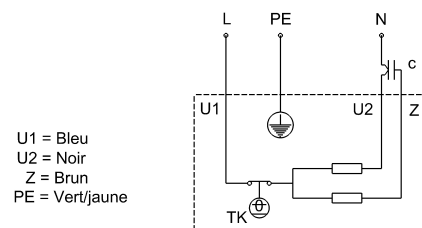



2GDS25 133x190R

Z18-17 p

Remplace N05-39 p

## FICHE TECHNIQUE

Ind. d - Révision 12-2015



## Données conformément à la directive ErP

|                                   |       |                     |
|-----------------------------------|-------|---------------------|
| Tension                           | 230   | V                   |
| Fréquence                         | 50    | Hz                  |
| Puissance                         | 0,112 | kW <sup>(1)</sup>   |
| Débit                             | 314   | m³/h <sup>(1)</sup> |
| Pression                          | 284   | Pa <sup>(1)</sup>   |
| Vitesse de rotation               | 2544  | RPM <sup>(1)</sup>  |
| (1) Au point de rendement optimal |       |                     |

Directive ErP (EU 2009/125/EC) non applicable :  
puissance au point de rendement optimal

## Accessoires

19019

19019

21236

19147

## Conditions de mesure

Contacter ECOFIT

## Documents

Manuel d'utilisation

[www.ecofit.com/site/normes](http://www.ecofit.com/site/normes)

Operating and recycling manual

[www.ecofit.com/anglais/normes](http://www.ecofit.com/anglais/normes)